

02

Tôles / Carrosserie

Tôles de pavillon	50-51
Tôles latérales	52-53
Profils aluminium et embouts	54 à 57
Profils caoutchouc	58 à 61
Profils plastique	62
Matériel de fixation	63
Réparation de structures	64
Collage et étanchéité	65 à 71
Outillage d'atelier	72 à 74
Réparation et entretien des carrosseries	75
Peinture	76
Entretien	77 à 80



Info Conseil

Voir aussi le mastic carrosserie spécial alu "UP 340" p.75 et le Gel Coat p.76

+ Produit

Stock permanent pour vous servir rapidement



■ Tôle coupée - stock permanent

Stock tournant des pavillons les plus courants
Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Dimensions	Coloris	Prix €
X810293	5000 x 2500 mm	Beige A 034	NC
X815209	6000 x 2500 mm	Beige A 034	NC
X816486	5000 x 2380 mm	Beige A 355	1026,00
X816487	6000 x 2380 mm	Beige A 355	708,40
X816488	5000 x 2380 mm	Blanc 249	NC
X816489	6000 x 2380 mm	Blanc 249	NC

■ Polyester coupé - stock permanent

Stock tournant des pavillons les plus courants
Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Dimensions	Coloris	Montage	Prix €
X815116	5000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon (rugueux)	497,50
X815117	6000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon (rugueux)	NC
X815120	5000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté (lisse)	NC
X815121	7000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté (lisse)	NC

■ Polyester à la coupe



Info Conseil

Voir aussi le Gelcoat pour retouches sur polyester p.76

Unité de vente = mètre linéaire

Toit (mat, aspect tramé et rugueux)

Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X810549	2380 mm	Blanc 249	Épaisseur 1,4 mm	255,50

Toit et côté (brillant et lisse)

Type Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger...

Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X810847	2500 mm	Blanc 249	Épaisseur 1,5 mm	NC

■ Alufiber



Composé d'une base polyester de 0,8 mm recouverte d'une feuille d'aluminium de 0,6 mm, ce revêtement est particulièrement résistant à la grêle et aux chocs légers. L'esthétique est comparable à celle de l'automobile de par l'utilisation de l'aluminium prélaqué.

Type de montage : Fendt

Unité de vente = le mètre carré (m²)

Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X815687	2500 mm	Blanc RAL 9010	Épaisseur 1,4 mm	204,20

■ Tôle mobil-home

En aluminium brut (épaisseur 5/10è) elle est adaptable à de nombreux mobil-homes anciens.

Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Dimensions	Prix €
X006710	12,2 x 3,8 m	NC

■ Aluminium à la coupe

A la coupe, unité de vente = le mètre carré (m²)

Pour votre commande multipliez la largeur de la tôle par la longueur désirée (en m)

Ex: pour une tôle de 2500 en longueur 6 mètres = 2,5 x 6,0 = 15 m²

Nous tenons à votre disposition des échantillons/nuanciers sur simple demande

Info Conseil

Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 20 m à un tarif avantageux (unité de vente = m²)

épaisseur 6/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X812628	2200 mm	Blanc 210 Fiat brillant	Challenger, Chausson 95/98
X812582	2500 mm	Blanc 210 Fiat mat	Tabbert
X810546	2200 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810547	2380 mm	Blanc 249*	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X801429	2200 mm	Blanc A 002	Adria, Digue, Sterckeman
X800456	2500 mm	Blanc A 002	Adria, Digue, Sterckeman
X801934	2500 mm	Blanc A 009	Hergo, Rapido, Hobby
X802151	2500 mm	Blanc A 108	Fendt, Autostar, Chausson, Challenger
X807806	2382 mm	Blanc A 311	Camping-cars Bürstner 2001 (blanc) - CI (2002/2003)
X815999	2425 mm	Blanc Ibis	Bürstner années 2011-2012
X807807	2382 mm	Blanc RAL 9010	Caravanes Bürstner 2001
X806660	2500 mm	Blanc RAL 9010	Knaus
X805073	2500 mm	Blanc RAL 9016 (A 037)	La Mancelle, Fleurette, Rapido, Roller Iberica
X30853200	2400 mm	Beige 3 B 114	Digue, Aristocrat
X91001400	2120 mm	Beige 3 B 320	Dragoner
X806719	2410 mm	Beige 905 493.90	Moncayo. LMC (98-2000)
X801938	2500 mm	Beige A 052	Adria
X804890	2200 mm	Beige A 302	CI, Gruau, Sterckeman
X800457	2500 mm	Beige A 302	CI, Gruau, Sterckeman
X800429	2500 mm	Beige A 304	Bürstner, Tesserault
X30849100	2500 mm	Beige A 305	Caravelair, Pilote
X30849000	2500 mm	Beige A 306	Caravelair, Dragoner
X805956	2200 mm	Beige A 315	Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC
X801428	2500 mm	Beige A 315	Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC, CI
X801940	2500 mm	Beige A 319	Tabbert
X801942	2500 mm	Beige A 333	Bürstner, Challenger
X805415	2380 mm	Beige A 355*	Autostar, Caravelair, Sterckeman, Gruau, Fendt, Hymer, Pilote
X800458	2500 mm	Beige RAL 1015 (A 331)	LMC
X801935	2500 mm	Beige RAL 9002 (A 034)*	Arca, Chausson, Elnagh, Pilote, Rimor, Autostar, CI, Fendt, Mobilvetta, Roller team

épaisseur 7/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X815174	2500 mm	Blanc RAL 9010	CI et Roller team : tôle de pavillon & latérale

épaisseur 8/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X812580	2500 mm	Blanc RAL 9010	Fendt
X815220	2515 x 7000 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Challenger, Chausson. La feuille longueur 7 m

*voir également tableau des tôles en stock permanent page précédente

A la coupe

Unité de vente = le mètre carré (m²)

Longueur minimum de commande = 1 mètre.

Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 10 m à un tarif avantageux (unité de vente = m²)

Info Conseil

Les tôles sérigraphiées pour Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger, etc. sont en référencement spécifique - nous consulter.



■ Nid d'abeille



épaisseur 4,5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810542	800 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810543	1290 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger

épaisseur 5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X814094	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X800043	1140 mm	Blanc A 002 E	Roller Italie, Ergo Mobile-home
X810904	1270 mm	Beige A 315 E	Caravelair, Gruau, Sterckeman, Fleurette, La Mancelle, LMC
X801952	1300 mm	Beige A 305 E	Caravelair, Palace
X801954	1300 mm	Beige A 333 E	Bürstner
X802153	1220 mm	Beige A 333 R	Bürstner (petit martelé)
X815221	1450 mm	Blanc 210	Chausson, Challenger


■ Stucco



épaisseur 5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X800044	1300 mm	Blanc A 002 S	
X802008	1300 mm	Beige A 339 S	
X801960	1300 mm	Beige A 315 S	CI, La Mancelle, Safari Ways
X800045	1300 mm	Beige A 305 S/V 530	Caravelair
X801959	1300 mm	Beige A 304 S	Bürstner, Tesserault, Sterckeman

■ Lisse

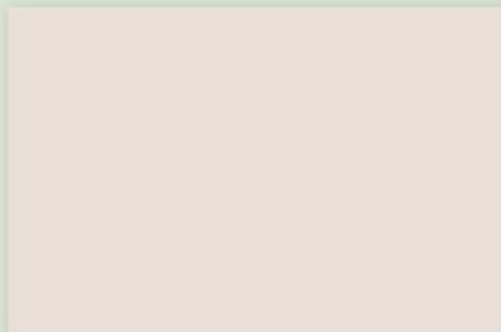

épaisseur 8/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810544	800 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810545	1260 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810548	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger

épaisseur 6/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810324	1250 mm	Crème	Caravanes anciennes
X30812500	1250 mm	Blanc A 002	Digue, Sterckeman, Caravelair

Nervurages



A la coupe, avec plis réalisés sur mesure

Unité de vente = le mètre carré (m²)

Longueur minimum de commande = 4 mètres


Largeur de tôle maxi = 1500 mm (sauf Pittsburg, Automould et Européen : pas de limite)

Pour toute commande spécifiez la référence de la tôle (voir p. précédente) et sa quantité (m²) ainsi que le type de pli souhaité.


Référence	Version	Descriptif
D 33	outillages mobiles, 14 plis maxi	Plis de 33 mm
D 50	outillages mobiles, 9 plis maxi	Plis de 50 mm
D 16/1	outillages mobiles, 6 plis maxi	Plis de 16 mm
D 16/2	outillages mobiles, 6 plis maxi	Plis de 16 mm
S 19	outillages mobiles, 4 plis maxi	Plis de 19 mm
S 23	outillages mobiles, 4 plis maxi	Plis de 23 mm
S 9	outillages fixes, 17 plis maxi	Plis de 9 mm
Pittsburg	outillages fixes, pli de jonction	
Automould	outillages fixes, bord tombé	
Européen	outillages fixes, pli de jonction	




D 33




S 23




D 50




S 9



D 16/1

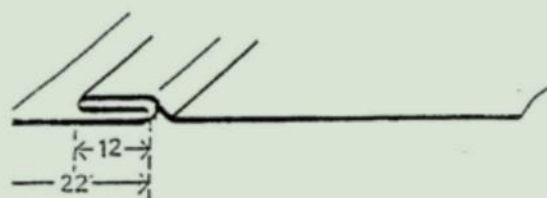


Pittsburg



D 16/2



Automould






Info Conseil


Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

■ Profils d'auvent (anodisé)

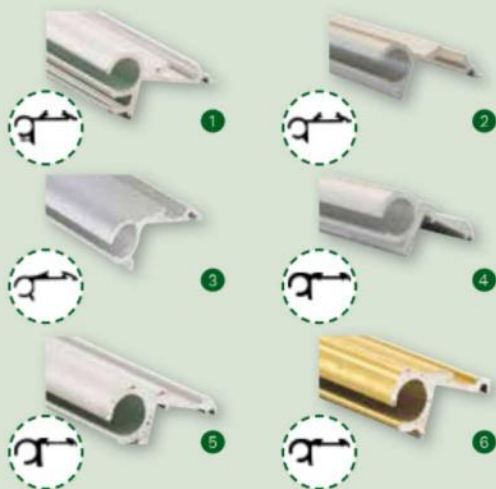

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Prix €
1 X810532	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	54,20
2 X810525	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	NC
X810527	27 x 13,6 mm	bronze	6,06 m	12 mm	68,30
3 X810537	26 x 12 mm	argent	6,06 m	12 mm	NC
X810540	26 x 12 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	NC
4 X814625	23 x 12 mm	argent	5 m	12 mm	NC
X814627	23 x 12 mm	marron	5 m	12 mm	NC
5 X814629	20 x 11 mm	argent	5 m	12 mm	NC
X814630	20 x 11 mm	marron	5 m	12 mm	NC
6 X805697	20 x 11 mm	or (Tabbert)	5 m	12 mm	156,90

■ Profils d'auvent bas de caisse (anodisé)

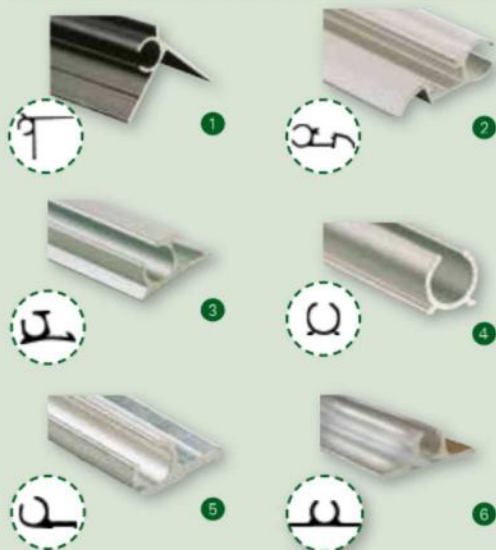

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Prix €
1 X814628	30 x 30 mm	argent	5 m		NC
X814631	30 x 30 mm	marron	5 m		NC
2 X810517	34 mm	argent	6,06 m	12 mm	NC
X817376	34 mm	blanc	6,06 m	12 mm	47,90
X810514	34 mm	marron	6,06 m	12 mm	50,70
X810846	34 mm	or	6,06 m	12 mm	NC
3 X810340	25 mm	argent	5 m		NC
4 X814626	13 x 13,5 mm	argent	5 m		NC
5 X800487	28 mm	argent	5 m		38,80
6 X809201	40 mm	argent	5 m		53,90

■ Embouts de profils d'auvent




Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
1 X803910	25 mm	Blanc RAL 9001	profil X810517	La paire	B ★ 2,90
2 X817377	45 mm	Blanc 249	profil X817376	La paire	B ★ 1,40
3 X810611	56/56 mm	Marron	profil lg. 35 mm	Gauche	5,70



Info Conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

Profils d'angle

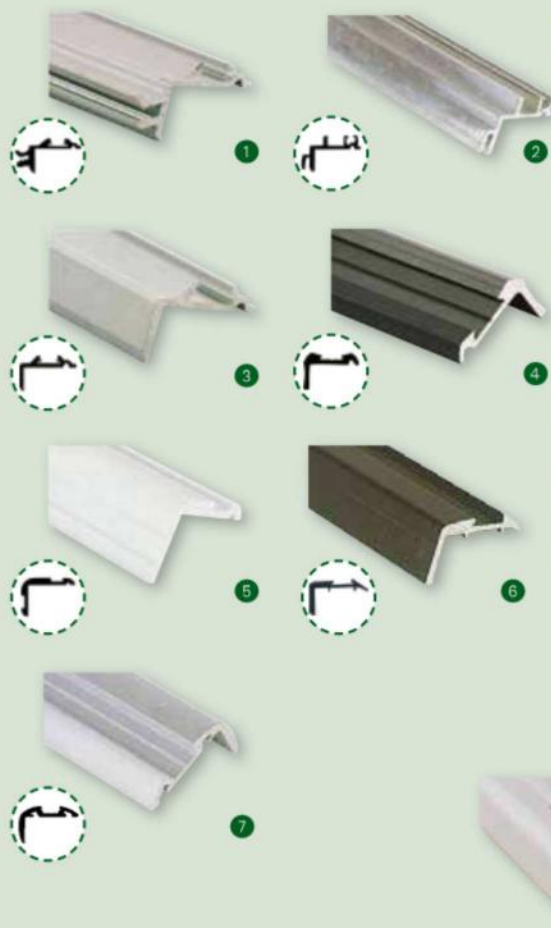


Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Prix €
1 X814635	27 x 13 mm	argent	6 m	14 mm	NC
2 X810534	25 x 13 mm	argent	6,06 m		36,00
3 X810524	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	NC
X810526	27 x 13,6 mm	bronze (clair)	6,06 m	12 mm	NC
4 X814634	20 x 10 mm	marron	6 m	12 mm	NC
5 X810538	35 x 23 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	NC
6 X810513	24 x 16 mm	marron	6,06 m	12 mm	NC
X810529	24 x 16 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	NC
7 X810536	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	NC
X810539	27 x 13,6 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	44,40
8 X817581	38 x 15 mm	argent	3 m	10 mm	63,50
X817582	38 x 15 mm	blanc 249	3 m	10 mm	52,50
9 X817583	38 x 18 mm	blanc R9010	3 m	10 mm	62,80
10 X817333	55 x 47 mm	blanc 249	4,3 m	10 mm	92,50

Produit
Profils type CI / Roller team



Profils de porte

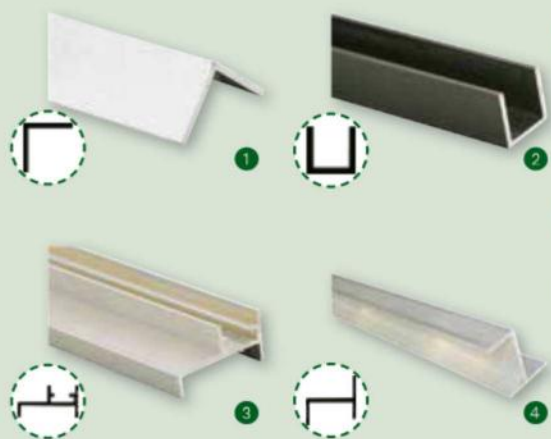

Cornière

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
1 X805552	20 x 20 mm	(brut)	5 m	71,80
X800101	30 x 30 mm	(brut)	2,75 m	139,30
2 X814636	13 x 13 mm	marron	3 m	

Ouvrant

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
3 X805958	28 mm	marron	5,5 m	NC
4 X814632	28 mm	(brut)	4 m	NC

Outils pour rails d'auvent




Référence	Désignation	Dimensions	Prix €
1 X807969	Anti-déformation	Ø 6,5 - 8,5 mm	25,60
2 X807968	Brosse de nettoyage		18,20



Info Conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

■ Profils ceinture

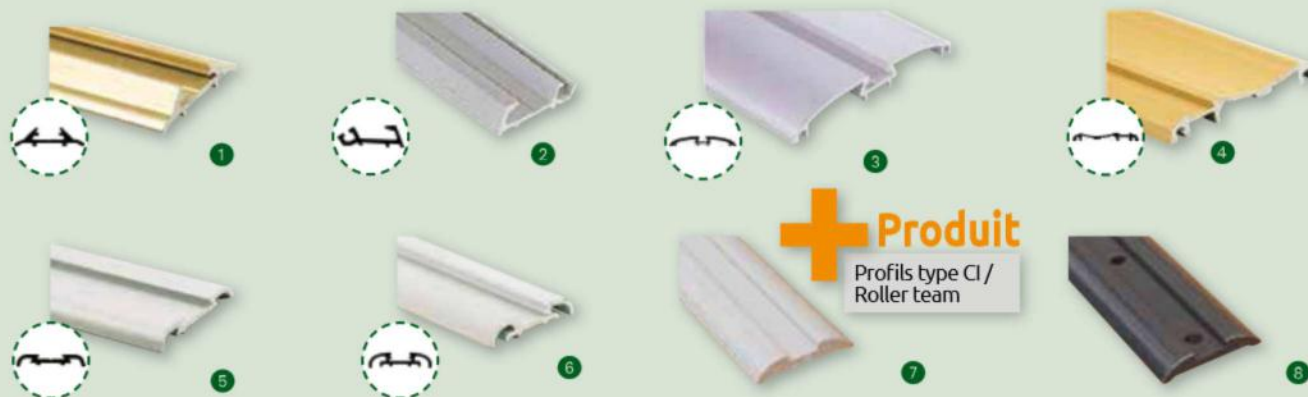

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Descriptif	Prix €
1 X814641	L. 28 mm	or	6 m	14 mm	Semelle réf. X806133	39,40
2 X810516	26 x 13 mm	argent	6 m		Type Sterckeman	NC
3 X810535	L. 80 mm	argent	6,06 m	14 mm	Embout X810431, type Palace, Eurostar	NC
4 X814642	L. 60 mm	or	5,06 m	12 mm		15,30
X810518	L. 60 mm	bronze	6 m	12 mm		NC
5 X814637	L. 30 mm	argent	5 m	14 mm		NC
X814638	L. 30 mm	marron	5 m	14 mm		NC
6 X810531	L. 30 mm	argent	6,06 m	12 mm		NC
X814644	lg. 30 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm		NC
7 X817329	L. 30 mm	blanc	4,5 m	10 mm		52,90
X817327	L. 30 mm	blanc-gris RAL 7047	3 m	10 mm		31,00
8 X817328	L. 30 mm	gris RAL 7016	3 m	10 mm		27,80

■ Embouts de profils ceinture




Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
1 X810731	30 mm	Or	profil X814641	L'unité	0,80
2 X810452	30 mm	Blanc 249	profils X810531 et X814644	L'unité B ★	0,90
3 X810588	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Gauche	2,10
X810587	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Droit	2,10
4 X807259	50 mm	Noir		L'unité	1,50
5 X815222	60 mm	Beige	profil X810535	La paire B	2,30
6 X810431	80 mm	Argent	profil X814642, X810535	L'unité B	5,20
7 X817314	30 mm	Blanc-gris	profil X817327 type CI / Roller team	La paire	21,20
8 X817315	30 mm	Gris anthracite	profil X817328 type CI / Roller team	La paire	29,30



Info Conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

Profils charnière

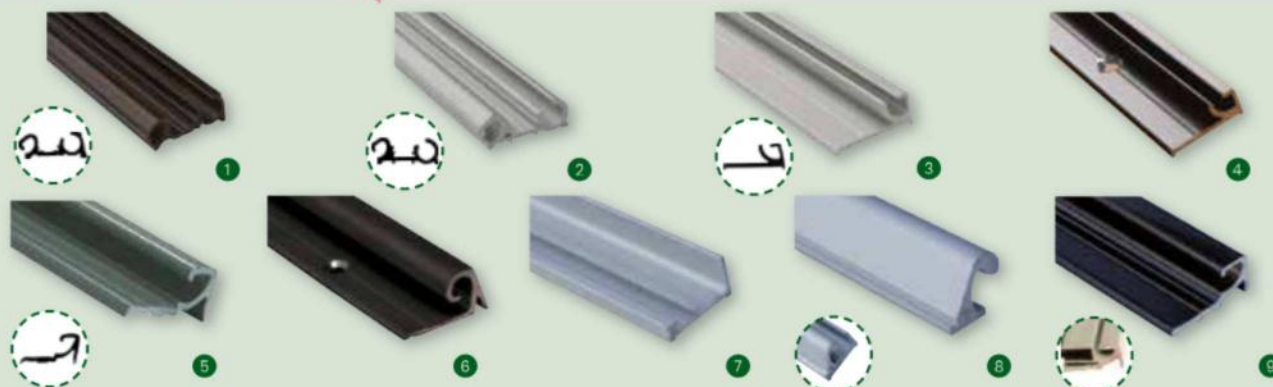

Référence	Type	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix €
1 X814639	Parapress	28 mm	marron	6,06 m	NC
2 X814643	Parapress / Polyplastic	28 mm	argent	4,28 m	NC
3 X814645	Parapress intégrée	23 mm	argent	6,06 m	NC
4 X816924	Polyplastic série 04.26	23 mm	argent	1,27 m	20,00
5 X813615	Polyplastic série 04.23	28 mm	laqué gris	0,85 m	27,10
6 X815175	Polyplastic type Rapido	23 mm	noir	1,35 m	79,30
7 X815627	Plastoform série AM côté paroi	28 mm	alu (brut)	2 m	NC
8 X815628	Plastoform série AM côté baie		alu (brut)	2 m	40,60
9 X815629	Plastoform série TM	31 mm	noir	2 m	NC
X815630	Plastoform série TM	31 mm	gris RAL 9006	2 m	NC

Embouts de profils charnière



Référence	Type	Hauteur	Coloris	Descriptif	Prix €
1 XLS105	Polyplastic	18 mm	Noir	Réversible	0,50
2 X811284	Polyplastic	45 mm	Noir	La paire	4,30
3 X803911	Parapress	33 mm	Marron	La paire B	4,40
4 X803905	Parapress	20 mm	Noir	La paire B	8,00
5 X810585	Parapress	32 mm	Marron	Réversible	3,60
6 X811238	Parapress	36 mm	Blanc RAL 9001	La paire B ★	1,60
7 X812627	Polyplastic	30 mm	Noir	Avec fente pour marquise. La paire B ★	1,30

Embouts de profils type Tabbert




Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
1 X805733	27 mm	Noir	charnière de fenêtres	L'unité	5,00
2 X805732	33 mm	Noir	charnière de fenêtres	L'unité	2,00
3 X805685	40 mm	Noir	charnière de fenêtres AV / AR gamme Baronnesse	La paire	17,80

■ Semelles caoutchouc


NOUVEAU

Info Conseil


Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel



les dimensions indiquées pour la largeur s'entendent : extérieur (a) / intérieur (b)



les dimensions indiquées pour la largeur s'entendent : extérieur (a) / intérieur (b)
Largeurs intérieures de part et d'autre du pli (c+d)

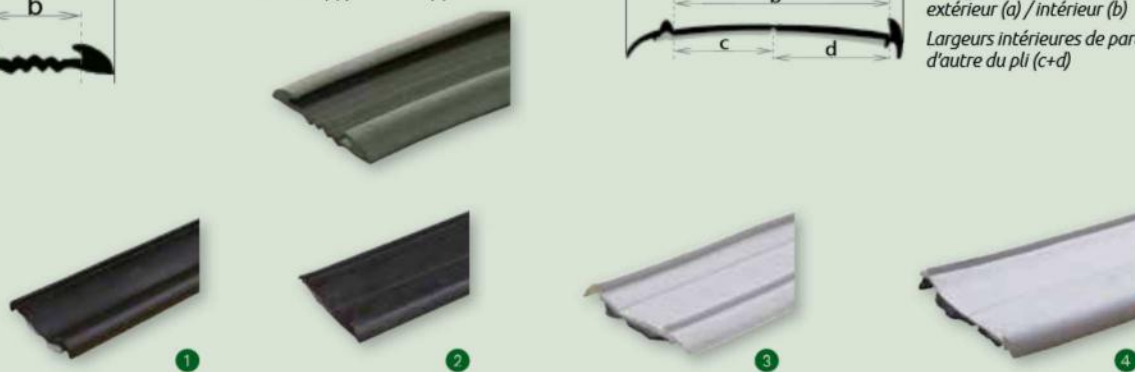

+ Produit


X815192 : Type FENDT
X816407 : Type HOBBY

+ Produit

Type CI / Roller team

+ Produit

Type Mc Louis

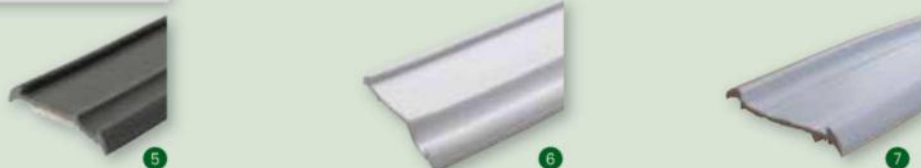

Non-prémastiquée

Référence	Cote A	Cote B	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X30077000	29 mm	18 mm	noir	X30077000C	25 m	10,40
X30077100	33 mm	25 mm	noir	X30077100C	25 m	9,70
X806133	38 mm	27 mm	noir	X806133C	25 m	12,50

Prémastiquée

Référence	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
① X800862	34 mm	28 mm	18 mm	10 mm	noir	X800862C	45 m	11,60
② X810773	45 mm	31 mm	19 mm	12 mm	noir	X810773C	70 m	22,10
③ X814206	43 mm	31 mm	20 mm	11 mm	blanc	X814206C	50 m	12,90
④ X810451	60 mm	47 mm	25 mm	22 mm	blanc	X810451C	40 m	17,60
⑤ X815192	41 mm	30 mm	21 mm	9 mm	gris	X815192C	43 m	13,10
X816407	38 mm	34,5 mm	22,5 mm	12 mm	gris clair	X816407C	2 x 43 m	13,10
⑥ X815633	60 mm	51 mm	35 mm	16 mm	blanc		4 x 30 m	14,50
X815632	60 mm	51 mm	35 mm	16 mm	gris		4 x 30 m	NC
⑦ X817819 N	55 mm	40 mm	22 mm	9 mm	blanc	X817819C	40 m	9,80

■ Pièces de carrosserie CI / Roller team



Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
① X817322	Angle de jonction de capucine	Droit	16,30
② X817307	Angle de jonction de capucine	Gauche	16,30
③ X817323	Pièce de jonction	Pour profil ceinture, beige	2,30
X817321	Pièce de jonction	Pour profil ceinture, blanc RAL 9010	2,00
④ X817305	Cache-vis	Pour bas de caisses. Sachet de 50	18,60
⑤ X817306	Galon cache-vis	Pour profil ceinture	1,30

Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Joints prémastiqués pour fenêtres ouvrantes



Référence	Largeur	Cas d'emploi	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X802237	25 mm	Parois de 22 à 27 mm	X802237C	40 m	19,50
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>					
X802238	30 mm	Parois de 28 à 32 mm	X802238C	40 m	38,80
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>					
X800228	23 mm		X800228C	40 m	28,40
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>					
X815527	27 mm	Parois de 28 à 30 mm		30 m	NC
<i>Type Plastoform</i>					
X816735	30 mm	Parois de 31 à 34 mm			NC
<i>Type Plastoform</i>					

■ Profils cache-agrafes


+ Produit

Type de montage :
CI / Roller team



En PVC pour la finition du joint de fenêtre ouvrante après pose

Référence	Largeur	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X30781500	24 mm	blanc	X30781500C	100 m	1,60
X30781600	28 mm	blanc	X30781600C	100 m	5,90
2 X815244	23 mm	gris	X815244C	100 m	1,40
3 X815528	25 mm	noir		300 m	NC
X815530	32 mm	noir		300 m	NC

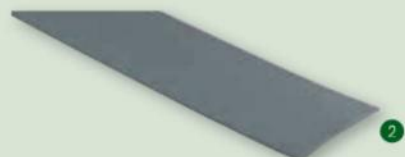

+ Produit

Pour fenêtres Plastoform

■ Joint de fenêtres fixes



Référence	Largeur	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X30781800	25 mm (int. 5)	X30781800C	20 m	30,70

■ Profil clé




Pour fermer le profil de fenêtre fixe et maintenir la fenêtre

Référence	Largeur	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X811246	9,5 mm	noir	X811246C	200 m	7,80

Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel. Pour le collage nous vous conseillons la colle **Loctite 454** (gel) ou **4850** (collage rapide) p.80

■ Joints d'étanchéité portes et portillons

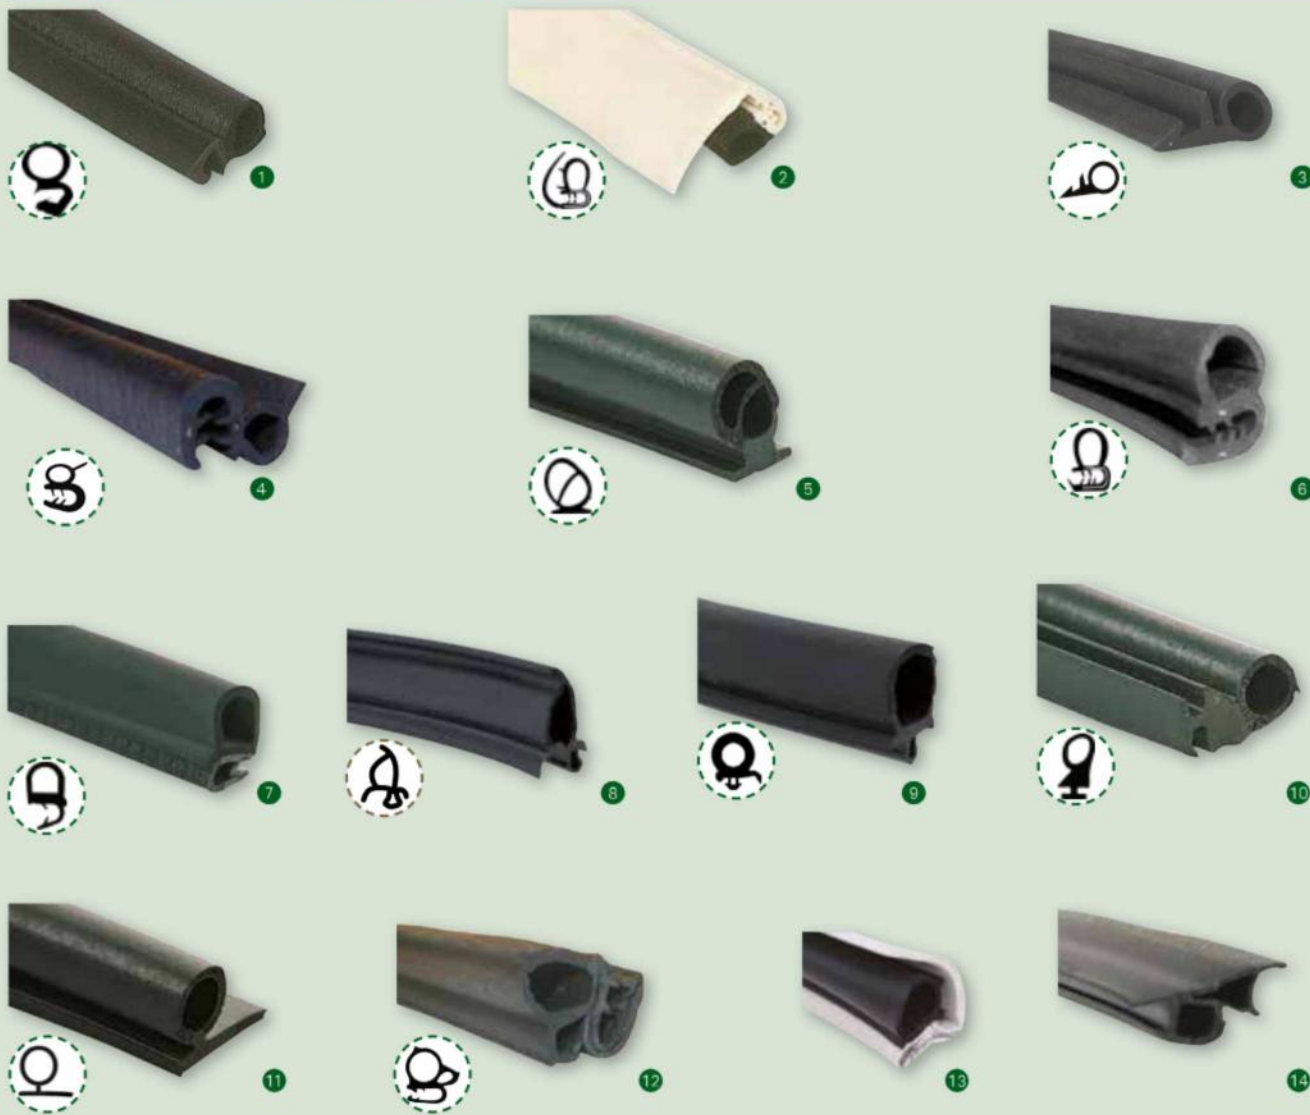

Référence	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 XLP99307	noir	porte (contre-cadre) type Parapress			30 m	9,60
2 X810432	crème	porte Euramax	Étanchéité + finition intérieure. Lèvre 30 mm, bourrelet 17 x 15 mm	X810432C	25 m	20,20
3 X812699	noir	portillon plastique Athos 800	La longueur de 2 mètres			20,30
4 X808563	noir	porte (contre-cadre)		X808563C	25 m	31,70
5 XLP99003	noir	porte, type Parapress		XLP99003C	30 m	26,90
6 X807803	noir	porte Euramax (dormant)		X807803C	25 m	16,70
7 X30777300	noir	fenêtre		X30777300C	50 m	15,40
8 X805717	noir	porte, type Tabbert	Extérieur, coloris noir		200 m	11,80
9 X815631	noir	portes et portillons type Holzhauser	Extérieur, coloris noir		100 m	13,40
10 X30823500	noir	porte et fenêtre		X30823500C	50 m	9,00
11 X812804	noir	porte (battant)		X812804C	50 m	13,00
12 X810321	noir	porte (dormant)		X810321C	35 m	14,10
13 X817319	noir	porte (dormant)	Type CI / Roller team. Étanchéité + finition intérieure			14,30
14 X816540	noir	porte (dormant) X808032, X806042				NC

Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Finition de portes et portillons


NOUVEAU

La longueur de la lèvre est mesurée depuis l'intérieur



Référence	Lèvre	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X810316	11 mm	gris	X810316C	40 m	7,40
<i>battant de porte X814776</i>					
2 X811290	30 mm	blanc RAL 9001	X811290C	100 m	4,10
<i>sous-dormant de porte X810454, X814776 et portillons</i>					
3 XLP99017	30 mm	gris RAL 7035		50 m	6,50
<i>sous-dormant de porte X810454, X814776 et portillons</i>					
4 X810448	40 mm	blanc RAL 9001	X810448C	50 m	12,90
<i>contre-cadre de porte X810454 et X814776</i>					
X810460	40 mm	gris RAL 9002	X810460C	50 m	12,90
<i>contre-cadre de porte X810454 et X814776</i>					
5 X811359	34 mm	beige		45 m	19,70
6 X810457	20 mm	blanc	X810457C	20 m	20,10
<i>contre-cadre de porte X810455 et portillons</i>					
7 X817959		noir			2,30
<i>battant de porte CI et Roller team</i>					

■ Divers

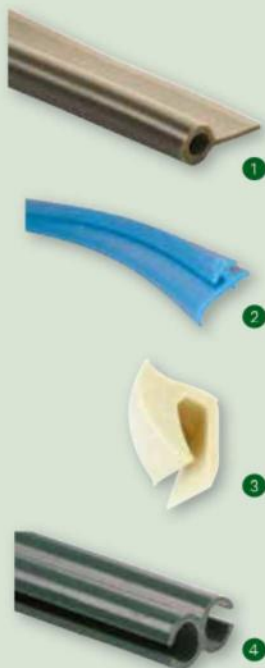

Unité de vente = le mètre

Cache-découpe

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
1 X800617	16 x Ø 6 mm	marron	100 m	3,20
X800619	16 x Ø 6 mm	gris	100 m	3,20
X800620	16 x Ø 6 mm	gris clair	100 m	3,20

Semelle de finition

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
2 X804988	10 x 5,5 mm	bleu	50 m	1,50

Galon de carénage

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
3 X810653	8,5 mm	ivoire	150 m	3,50

Profils d'auvent

Pour l'assemblage des panneaux et jupes de bas de caisse (jonc Ø 7 mm).
La longueur de 2,5 m

Référence	Dimensions	Coloris	Prix €
4 X803674	21 x 12 mm	marron	21,70
X804893	21 x 12 mm	gris	21,70

Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Cache-vis




1




2



3



4



5



6

Utilisés pour la finition des profils aluminium

Largeur 12 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X802811	Rouge liseré blanc	X802811C	200 m	1,60
2 X810749	Argent	X810749C	250 m	0,90
X810581	Beige	X810581C	250 m	0,90
X810456	Blanc 249	X810456C	250 m	0,90
X810741	Blanc 210	X810741C	250 m	0,90
X810626	Gris clair RAL 7035	X810626C	250 m	0,90
X810750	Marron	X810750C	250 m	0,90
X810383	Violet		250 m	0,90

Largeur 13 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
3 X812868	Gris	X812868C	200 m	1,70
X800859	Ivoire	X800859C	200 m	1,70
X800856	Marron	X800856C	200 m	1,70
X800857	Noir	X800857C	200 m	1,70
X802304	Rouge	X802304C	200 m	1,70

Largeur 14 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
4 X800490	Bleu		250 m	2,40
X800488	Bronze		100 m	1,70
5 X30076800	Noir	X30076800C	250 m	2,40
6 X810347	Brun		300 m	NC

■ Fenêtre et porte mobil-home



La largeur est mesurée à l'intérieur du profil

Largeur	Rouleau de 10 m	Prix €	Rouleau de 30 m	Prix €
27 mm	X827018	38,70	X804907	96,70
30 mm	X827019	39,70	X804908	88,90
33 mm	X827020	40,90	X804909	91,70
35 mm	X800394	41,50	X804910	93,00
37 mm	X808597	41,80	X808598	93,70
39 mm	X827021	42,10	X804838	94,40
42 mm	X809226	43,80	X809227	98,20
45 mm	X827022	69,20	X804872	101,00
50 mm	X806726	49,00	X806727	110,00
55 mm	X827023	79,50	X804873	116,00



Info Conseil

Toutes les vis sont proposées par sachet de 100 pièces (sauf X805356 : à l'unité) ; sous skin pack le conditionnement est de 25 pièces

■ Visserie

Vis à tôle

Référence	Dimensions	Descriptif	Matière	Cas d'emploi	
X810781S	2,84 x 15,9 mm	tête fraisée bombée	Inox	Petits appareillages extérieurs	B ★
X810783S	3,5 x 25,4 mm	tête fraisée bombée	Inox	Embouts de profils	B ★
X810785S	3,5 x 31,7 mm	tête fraisée bombée	Zinguée	Profils aluminium (camping-car)	
X810797S	4,3 x 25 mm	tête fraisée plate	Zinguée	Profils aluminium (caravane)	B
X810787S	3,94 x 19 mm	tête ronde bombée	Inox	Embouts de profils, compas	B ★
X810791S	4,85 x 25,4 mm	tête ronde bombée	Inox	Galeries et échelles (camping-cars)	B ★
X810793S	4,8 x 15 mm	tête ronde bombée	Zinguée noir	Bandeaux plastique extérieurs	B

Vis autotaraudeuse

Référence	Dimensions	Descriptif	Matière	Cas d'emploi
X812603S	3,5 x 25 mm	tête fraisée et réduite	Zinguée	Profils aluminium
X816196S	3,9 x 25 mm	tête fraisée plate	Zinguée	Montage portillons
X810795S	4,3 x 24 mm	tête fraisée plate	Zinguée noir	Profils sur faces (ABS et polyester)
X813688S	4,3 x 32 mm	tête fraisée plate	Zinguée noir	Profils sur faces (ABS et polyester)
X813689S	4,3 x 45 mm	tête fraisée plate	Zinguée noir	Profils sur faces (ABS et polyester)

Vis à bois & agglo

Référence	Dimensions	Descriptif	Matière	Cas d'emploi
X810789S	4 x 30 mm	tête ronde plate	Zinguée	Toutes fixations agglo
X813690S	5 x 60 mm	tête ronde plate	Zinguée	Toutes fixations agglo
X810777S	4 x 30 mm	tête fraisée percée	Zinguée	Mobilier (compatible cache- vis)
X810779S	4 x 50 mm	tête fraisée percée	Zinguée	Mobilier (compatible cache- vis)

Vis pour accessoires de baies

Référence	Dimensions	Descriptif	Matière	Cas d'emploi
X802798S	3,5 x 14 mm	tête ronde bombée	Inox	Accessoires de fenêtres
X805356	2,5 x 6,5 mm	tête ronde bombée	Zinguée	Accessoires de fenêtres
X810381S	3,5 x 14 mm	tête ronde bombée	Inox	Accessoires de fenêtres

■ Cheville et rivet nylon



Par sachet de 100

Référence	Désignation	Descriptif	
① X811309S	Cheville	Ø 6 mm x 10 mm, usage universel	B
② X815635S	Rivet	Ø 5 x 1,5 x 7 mm. Pour la fixation des montants polyester	

■ Dual Lock



+ Produit

Idéal pour la fixation des cadres intérieurs de lanterneaux



Système de fixation performant et durable, facile à monter et démontable à volonté. Base adhésive acrylique puissante et système d'accroche auto-agrippant avec picots en forme de champignons garantissant une performance jusqu'à 12 fois supérieure à un velcro traditionnel.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X817529	25,4 mm	Noir	Rouleau de 2,5 m

■ Contreplaqués bruts



Ils peuvent être utilisés nus pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs. Unité de vente = la feuille

Référence	Dimensions
X815223	2220 x 1220 x 3 mm
X815224	2440 x 1650 x 6 mm
X815225	2440 x 1200 x 8 mm
X815226	2500 x 1250 x 20 mm

■ Tasseaux bois



Unité de vente = la botte de 25 barres

Référence	Dimensions
X806499	20 x 20 x 3600 mm
X806500	20 x 30 x 3600 mm
X806501	25 x 30 x 3000 mm
X816747	27 x 27 x 3600 mm

■ Tasseaux PVC



Montés en périphérie des parois, ils préviennent des infiltrations et évitent tout pourrissement de la structure. Ils peuvent également être utilisés en remplacement de tasseaux de structure. Mêmes techniques d'assemblage que le bois : colles PU, contact ou bi-composante.

Ne peuvent pas être rabotés.

Coloris blanc. Vendus à la pièce.

Référence	Dimensions	Cas d'emploi
① X817267	30 x 25 x 3500 mm	Challenger, Chausson
X817268	60 x 25 x 3500 mm	Challenger, Chausson
② X817081	38 x 26,7 x 3000 mm	CI / Roller team
X817080	58 x 26,7 x 3000 mm	CI / Roller team

Info Conseil

Voir aussi les isolants thermiques haute performance page 392

■ Isolants



Unité de vente = la plaque

Alvicar blanc

Référence	Dimensions
① X810563	2500 x 1200 x 20 mm

Styrofoam bleu

Isolant de structure en mousse rigide de polystyrène extrudé (également dénommée XPS), qui garantit une isolation thermique maximale. Sa structure cellulaire fermée lui confère une excellente résistance à l'humidité; sa résistance à la traction, flexion et compression garantissent la stabilité du véhicule et un confort de conduite durables.

Référence	Dimensions	Descriptif
② X810564	2500 x 600 x 20 mm	
X817067	2500 x 1200 x 25 mm	
X810512	2500 x 600 x 30 mm	
③ X815196	3000 x 1200 x 27 mm	Type CI / Roller team, Fendt



Produit
Rainuré il assure un meilleur collage des parements : lors du pressage, l'air est chassé par les rainures qui se remplissent de colle.

+ Produit

Spécialement adapté à l'isolation des fourgons aménagés



Silsonic AL

Isolant en fibre de polyester classe 1/F1 renforcé avec une feuille d'aluminium thermo-isolant. La deuxième face est revêtue avec un adhésif acrylique à base aqueuse. Ce matériau souple permet une utilisation sur l'ensemble du véhicule.

Vendu au rouleau, longueur 10 mètres largeur 1 mètre.

Référence	Dimensions
④ X816537	épaisseur 20 mm

■ Colle SIKAFORCE®-7720 L105

NOUVEAU

+ Produit

Bonne tenue en vertical



Colle thixotrope de base polyuréthane bicomposant pour l'assemblage de différents supports et particulièrement adapté à la réparation ou l'assemblage de panneaux sandwichs. Convient au collage structurel de métaux, bois, sérigraphies, GRP et plastiques. Commander séparément la colle et son durcisseur

Référence	Désignation	Conditionnement
X817748	Colle	Seau de 5 kg
X817749	Durcisseur	Pot de 1 kg

■ Colle MACROPLAST (bi-composante)



Colle polyuréthane bi-composante sans solvant, thixotrope adaptée pour le collage de supports verticaux sans risque de coulure de la colle avant assemblage, et apportant de très bonnes résistances sur de nombreux supports industriels dont les panneaux sandwichs. Bidon en 2 compartiments avec durcisseur intégré (à mélanger au moment de l'utilisation). S'applique à la spatule.

Pour encoller une surface de 11 m² deux bidons de 10 kg sont nécessaires (soit 1,80 kg au m²)

Référence	Désignation	Conditionnement
X808021	UK 8309	Bidon de 10 kg
X813236	UK 8160	Bidon de 3,6 kg

■ Colles PU



Colle polyuréthane monocomposant polymérisant par l'action de l'humidité. Cette colle s'utilise pour le collage de différents isolants (mousse PU, polystyrène expansé / extrudé) sur surfaces bois, tôles acier / aluminium, ainsi que certaines matières plastiques. Le film polymérisé présente une très bonne tenue à la chaleur ainsi qu'à l'hydrolyse.

Référence	Désignation	Conditionnement
X816628	50105C	Bidon de 6 kg

Pour une mise en oeuvre rapide : temps ouvert à 20 °C = 40 min

X816629	50105D	Bidon de 5 l
---------	--------	--------------

Permet un travail plus lent, idéal pour les grandes surfaces : temps ouvert à 20 °C = 2 h

■ Colle TECHNICOLL (de contact)

+ Produit

Ne craint pas le gel



Pour matériaux d'isolations, tissus, métal, aluminium, fibres plastiques et fibres de verre, polystyrène etc... Prêt à l'emploi (pas besoin de diluant ni de durcisseur). S'applique au pistolet (avec une buse de 2,5 mm) sur les 2 parties à coller. Temps de séchage 15 minutes environ. Température d'application 15-25 °C.

Pour encoller une surface de 11 m² un bidon de 5 litres est nécessaire (soit 0,45 litre au m²)

Référence	Désignation	Conditionnement
X813755	8150	Bidon de 13 kg (14 litres)

■ Colle EASYBOND (de contact)



Appliquer au pistolet sur les 2 parties à assembler. Le contact s'effectue lorsque la colle a commencé son séchage, soit une attente d'environ 5 minutes à température de 20 °C. Polymérise sous l'action de l'humidité : nécessite une humidité de l'air relative de ± 60 %. Pour encoller une surface de 11 m² un bidon de 5 litres est nécessaire (soit 0,45 litre au m²).

Référence	Désignation	Conditionnement
X816745	Easybond	Bidon de 5 l

■ Ruban de jonction tôles



Base caoutchouc synthétique et résine sans solvant utilisé pour la jonction des panneaux latéraux de tôles avec pli (type Européen / Pittsburg). Fort pouvoir adhésif, ne durcit pas, permet un assemblage étanche. Dimensions 19 x 1 mm.

Référence	Désignation	Coloris	Conditionnement
X817237	Ruban adhésif transfert	Ambre	Rouleau de 20 m

■ Mastic Sanitaire Rubson



Jonction étanche des éléments soumis au ruissellement direct de l'eau ; convient à tout support vitrifié : émail ou tôle, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine...

Les plus produit : Excellente élasticité, ne jaunit pas, anti-moisissures


Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816202	Blanc	300 ml	X816202C	Carton de 25
X816203	Translucide	300 ml	X816203C	Carton de 25

Info Conseil

Vendus à la cartouche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel



■ Mastics Sanitaire



Equivalence EMFI : Sanitaire S

1

Conserve toutes ses caractéristiques d'élasticité et d'adhérence sans problème de vieillissement, reste stable face aux agressions extérieures, résiste aux températures élevées 150 °C. Ne contient pas d'agent corrosifs, ne dégage pas d'odeurs.

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X816615	320	Transparent	310 ml	X816615C	Carton de 12

Gélification rapide (< à 5 min). Adapté pour de nombreux substrats : verre, aluminium, PVC...



Equivalence EMFI : Sanitaire N

2

2 X816616	354	Blanc	310 ml	X816616C	Carton de 12
-----------	-----	-------	--------	----------	--------------

Temps de formation de peau 20 min. Adapté pour : verre, tuile, céramique, métaux (aluminium, acier, zinc, cuivre), bois vernis et peint, plastique...

■ Mastics polyuréthane



Equivalence EMFI : PU 40

1

Mastics polyuréthane mono composant multi usage. Adhèrent sur une grande variété de matériaux incluant : de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois.

540 = temps de formation de peau 90 min, pour l'étanchéité et l'assemblage léger. Bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité), n'est pas classé comme produit nocif ou toxique

550 = temps de formation de peau 45 min, pour les applications d'étanchéité et d'assemblage de panneaux, même en immersion totale




Equivalence EMFI : PU 50

2

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X816617	540	Blanc	310 ml	X816617C	Carton de 12
X816618	540	Noir	310 ml	X816618C	Carton de 12
2 X816619	550	Blanc	310 ml	X816619C	Carton de 12
X816620	550	Noir	310 ml	X816620C	Carton de 12

■ Mastics hybrides



Recommandé pour la pose de cornières en polyester



Equivalence EMFI : PMS 60

Mastics mono composants non classés comme produits toxiques ou nocifs : sans COV, sans isocyanate, sans phtalate.

Utilisation : joint flexible et résistant avec une très bonne adhésion sur la plupart des matériaux, assemblage et calfeutrage. Bonne résistance aux UV, sans effet de jaunissement. Pas d'effets de bullage. Grande stabilité des couleurs.

Temps de formation de peau 20 min environ, préconisé pour les applications demandant une résistance mécanique supérieure

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816625	780	Blanc	295 ml	X816625C	Carton de 12
X816626	780	Noir	295 ml	X816626C	Carton de 12

■ Ruban d'étanchéité 4412N



Ruban adhésif simple face développé pour les applications d'étanchéité difficiles et qui offre une très bonne durabilité dans des conditions extérieures. Permet la réalisation de l'étanchéité d'un joint existant, d'un cordon de soudure ou d'un rivet, même en extérieur, en première monte ou en réparation. Auto-amalgamant, il se recolle sur lui même. Peut être peint, ne jaunit pas, ne craquelle pas sous UV. Reste souple pour absorber les vibrations, les déformations et les dilatations de surfaces.

Référence	Coloris	Dimensions	Conditionnement
X816627	Translucide	50,8 x 2 mm	Rouleau de 16,5 m

■ Nettoyant industriel



Nettoyant / dégraissant à base d'huile essentielle qui émulsionne au contact de l'eau. Il dissout et élimine poussières, graisses, huiles et la plupart des films adhésifs séchés non polymérisés. Ne contient pas de composants chlorés ni solvants pétroliers. Peut s'appliquer sur les pièces métalliques (aluminium, inox, métal peint ou brut), les surfaces sales ou grasses (verres, céramiques, certains plastiques)... Il peut également dégraisser des matériaux avant collage, en remplacement de solvants courants chlorés ou à base de pétrole.

■ Mastic d'étanchéité PIB



+ **Produit**

Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz

Base PIB (Poly-Iso-Butène) pour jointoiment serré mécaniquement. Conserve une excellente flexibilité dans le temps et offre une très bonne résistance à l'humidité. Application et nettoyage faciles. Sans solvant. Ne peut pas être peint.

Applications : fenêtres, lanterneaux et aérateurs, portes et portillons.

Supports : laques, aluminium, ABS, PMMA.

Type Benimar, Bürstner, Carthago, Dethleffs, Fendt, Sunlight...

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816408	Noir	310 ml	X816408C	Carton de 12
X816596	Gris clair	310 ml	X816596C	Carton de 12

■ Mastics d'étanchéité Butyl



Peut être utilisé à l'intérieur et au-dessus des raccords, soudures et joints. Peut être peint, ne contient pas de composants aromatiques.

Applications : pare-brise, cadres et ouvertures de toit.

Supports : parties peintes, aluminium, ABS, PMMA.

Type Dethleffs, Capron, Hymer

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816597	Blanc cassé	310 ml	X816597C	Carton de 12
X816598	Noir	310 ml	X816598C	Carton de 12

■ Mastics de collage Polymère MS

Bonne résistance aux UV et au vieillissement. Ne nécessite pas de traitement préalable. Peut être peint après formation de peau.

Applications : fenêtres, bas de caisse, châssis, passage de roues.

Supports : PPMA, PVC, verre, aluminium, parties peintes, acier galvanisé et polyester.

Type Kip, Chateau, AZ System



1

MS-2

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X816599	Noir	310 ml	X816599C	Carton de 12
X816600	Blanc	310 ml	X816600C	Carton de 12



2

MS-5

Dispose en plus d'une prise initiale très forte.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X816601	Noir	310 ml	X816601C	Carton de 12
X816602	Blanc	310 ml	X816602C	Carton de 12

■ Traitement des dessous de caisse



1



2

Type Hobby, Hymer, Dethleffs, Knaus Tabbert, Fendt

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Conditionnement
1 X816603	Dekaphon 9735	Noir	Aérosol 500 ml	Carton de 12

Produit de protection insonorisant, résistant à l'eau et à l'humidité.

Application : insonorisation des dessous de caisse et passages de roue. Supports : contreplaqué, bois.

2 X816604	Dekaphon 9750	Noir	Boîte 1 l	Carton de 12
-----------	---------------	------	-----------	--------------

Apprêt de protection : excellente imprégnation du bois, apprêt idéal pour les polymères MS, résistant à l'eau, à l'humidité et à l'abrasion.

Application : protection des dessous de caisse, optimisation de l'adhésion. Supports : contreplaqué, bois.

■ Dekapur 2K-90



Colle bi-composante polyuréthane à mise en oeuvre simple et rapide (5 min). Peut être peint avec tout type/ système de peinture.

Application : réparation d'éléments plastiques.


Supports : ABS, PMMA, contreplaqué et bois.

Référence	Coloris	Contenance	Conditionnement
X816605	Noir	Double cartouche de 50 ml	Carton de 24

Info Conseil

Vendus à la cartouche ou poche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel

■ **Terostat 4006**



Pour étanchéité et joints de recouvrement sur tôle. A base de butyl, idéal pour la fixation étanche de lanterneaux et fenêtres.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X801547	Gris	310 ml	X801547C	Carton de 24 cartouches

■ **Terostat II**

+ Produit

Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz



Pour étanchéité et joints d'assemblage sur pièces métalliques, bois, plastique et verre. A base d'élastomère synthétique offrant une élasticité permanente.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X815257	Gris	310 ml	X815257C	Carton de 12 cartouches


■ **Terostat MS 939**



Collage et assemblage élastique des profils. Adhère sans primaire. Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC. Excellente résistance aux UV.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X808018	Blanc	310 ml	X808018C	Carton de 12 cartouches
X808019	Gris	310 ml	X808019C	Carton de 12 cartouches
X808020	Noir	310 ml		

■ **Terostat 2759**



Collage étanche des fenêtres, déflecteurs caoutchouc/verre, caoutchouc/métal, joints à recouvrement de tôles, baguettes de protection.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X807810	Gris	310 ml	X807810C	Carton de 12 cartouches
X811279	Gris	570 ml	X811279C	Carton de 16 poches

■ **Terostat 9220**

+ Produit

Très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et au vieillissement



Base MS polymère mono-composant. Colle structurale sans primaire sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP et PE), bois et surfaces peintes.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X815229	Noir	310 ml	X815229C	Carton de 12 cartouches

■ **Teroson MS 937**

+ Produit

Idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage



Adhésif élastique résistant : remplace la fixation par vis / écrous / rivets, et compense les contraintes dynamiques. Peut aussi être utilisé en tant que produit de remplissage. Polymérisation rapide.

A base de polymères modifiés silane offrant une élasticité permanente.

Référence	Coloris	Contenance
X817378	Blanc	290 ml
X817379	Noir	290 ml

■ **Terostat 8599**



Haute viscosité, pour le collage de vitrages à chaud sur différents supports. Bonne résistance à l'affaissement. Temps de travail 15-25 min.

Référence	Coloris	Contenance
X813232	Noir	310 ml

Info Conseil

Vendus à la cartouche ou poche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel

NOUVEAU



■ Sikasil®-P Marine



Silicone neutre adapté pour la réalisation de joints souples sur différents supports : verre, métaux, bois, céramique, etc. Sans solvant, il est fongicide et offre une excellente résistance aux UV.

Référence	Coloris	Contenance
X817744	Blanc	300 ml
X817745	Translucide	300 ml

■ Sikaflex® -221 et 512



1

Colle-mastic polyuréthane monocomposant, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire..) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales.

Sikaflex® -221

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X808566	Blanc	300 ml	X808566C	Carton de 12 cartouches
X802032	Gris	300 ml	X802032C	Carton de 12 cartouches
X802033	Noir	300 ml	X802033C	Carton de 12 cartouches
2 X805683	Beige	300 ml	X805683C	Carton de 12 cartouches
3 X924509	Blanc	400 ml	X924509C	Carton de 12 poches
X924510	Gris	400 ml	X924510C	Carton de 12 poches
X924511	Noir	400 ml	X924511C	Carton de 12 poches



2

Sikaflex pro 11FC : Formule identique au Sikaflex -221



3

Sikaflex® -512 Caravan

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
4 X815617	Blanc	300 ml	X815617C	Carton de 12 cartouches
X815618	Gris	300 ml	X815618C	Carton de 12 cartouches
X815619	Noir	300 ml	X815619C	Carton de 12 cartouches



4

■ Sikaflex® -222 UV et 521 UV



1

Colle-mastic polyuréthane monocomposant, pour l'étanchéité et la finition extérieure. Excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.

Sikaflex® -222 UV

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X922586	Blanc	300 ml	X922586C	Carton de 12 cartouches



2

Sikaflex® -521 UV

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X815620	Blanc	300 ml	X815620C	Carton de 12 cartouches

■ Sikaflex® -252 et 552



1

Colle polyuréthane de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances. Idéal pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, réhausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement.

Sikaflex® -252

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X922587	Blanc	300 ml	X922587C	Carton de 12 cartouches



2

Sikaflex® -552

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X815621	Blanc	300 ml	X815621C	Carton de 12 cartouches

■ SikaLastomer® -710



Mastic pâteux à base de butyle, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur.

Référence	Coloris	Contenance
X815976	Blanc	310 ml



■ Produits de nettoyage



Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

① **X814209** Remover 208 1 l
Enlève facilement les excès de mastic, nettoie le matériel d'application. Prépare également les surfaces fortement polluées (supports non-poreux uniquement).

② **X816140** Sika Clean 150 lingettes
Enlève les traces de mastics et de colles non polymérisés sur les mains et les outils ainsi que sur de nombreux supports. Elimine également les lubrifiants, adhésifs, huiles, encres, goudrons, cires...

■ Primaires d'adhérence



Dégraissant sensibilisateur de surface. S'applique avec un chiffon et sèche en quelques minutes.

Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

① **X806724** Cleaner 205 (Activator) 250 ml
Pour surfaces métalliques (brut/peint) et polyester

② **X811645** Primer 210T 250 ml
Pour supports non-poreux : aluminium, acier galvanisé, plastiques

③ **X814208** Primer 215 250 ml
Pour supports poreux : GRP, résines époxy, PVS, ABS

④ **X817746** Primaire-206 G+P 100 ml
Pour la préparation du verre et des surfaces peintes, plastiques, métaux. Coloris noir

■ Solution de lissage



Appliquer la solution de lissage sur le mastic encore frais et lisser le joint (dans le sens de la longueur)

Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

X814586 Sika N 500 ml



■ Primaires d'adhérence



A base de polyuréthane renforçant l'adhérence sur les surfaces à assembler. Temps de séchage ~5 min.

Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

① **X813230** Terostat 8521 100 ml

Pour surfaces aluminium peintes (ex. : collage de portillons, etc...)

② **X813235** Terostat 8511 100 ml

Pour surfaces aluminium et acier brutes, verre et polyester (pour mastic X813232)

③ **X815258** Appicateurs

La boîte de 100

■ Terostat 8550

Info Conseil

Vendu au flacon, ce nettoyant est également vendu par carton à un tarif préférentiel



Nettoyant dégraissant pour préparer les surfaces en verre, plastique ou peintes avant l'application de mastic

Référence	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
-----------	------------	----------------------	-----------------

X813237 1 l **X813237C** Carton de 12 bidons

■ Sika 831



Info Conseil

L'unité de vente de ces mastics est le rouleau



Pose de lanternaux, aérations, profils et bas de caisse camping-car. Conditionnement : carton de 12

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
-----------	------------	---------	-----------------

X831800 25 x 20 mm Gris Carton de 12 m



Info Conseil

L'unité de vente de ces mastics est le rouleau

Teroson

■ Macroplast



Assemblage des toits et pose de pare-chocs et accessoires (feux arrière et de gabarit, grille frigo...)

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815104	12 x 1,5 mm	Noir	Rouleau de 15 m
X814646	25 x 2 mm	Noir	Rouleau de 25 m
X814648	25 x 3 mm	Gris	Rouleau de 15 m

■ Macroplast



Pose de profils aluminium. 1 face adhésive et 1 face toilée

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815103	36 x 2,5 mm	Noir	Rouleau de 20 m

■ Mastic en boîte



Pose de profils aluminium, lanterneaux, bas de caisse

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814012	12 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807943	19 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X814013	25 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807944	32 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807945	45 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m

■ Terostat 274

+ Produit
Peut être peint



Étanchéité de la caisse (pose sous la semelle caoutchouc), type Bürstner.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815634	50 x 2 mm	Blanc	Rouleau de 40 m
X812153	35 x 2 mm	Blanc	Rouleau de 24 m

■ Impermatic 1525



Pose d'accessoires (lanterneaux, vasque ovale, extracteur de hotte)
Conditionnement : carton de 20

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X811278	Ø 10 mm	Gris	Rouleau de 4 m

■ Macroplast 08



Pose de réchauds + fenêtres Seitz

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815105	Ø 8 mm	Noir	Rouleau de 5 m

■ Terostat 963



Pose de lanterneaux + fenêtres Seitz. Avec fil central empêchant l'étirement lors de la pose

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814545	Ø 8 mm	Noir	Rouleau de 5 m


■ Terostat M110



Bande extrudée à base de caoutchouc butyl avec un noyau de mousse polyéthylène élastique. Idéal pour la pose de fenêtres et de lanterneaux.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814042	Ø 8 mm	Noir	4 rouleaux de 25 m

■ Mousse PVC



2 faces adhésives, pour la pose de profils aluminium et bas de caisse.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814650	19 x 3 mm	Noir	Rouleau de 25 m

■ Outillage pneumatique



Coupe

Référence	Désignation	Descriptif
1 X806505	Coupe gomme	GC 87, pour décollage mastics/joints
2 X815240	Lame circulaire	Pour coupe gomme réf. X806505. Blister de 2 lames
3 X811143	Lame droite	Pour coupe gomme réf. X806505
4 X807134	Lame couteau coudée	Pour coupe gomme réf. X806505
5 X806507	Visseuse revolver	ARO 900 t/mn
6 X806504	Fraise tôle	Ø 6,35 mm ; convient également à la meuleuse réf. X816729

Agrafage

Référence	Désignation	Descriptif
7 X806510	Agrafeuse	PN 816F, pour structures et joints
8 X810560	Agrafes à trou	84/14, pour X806510. Boîte de 10.000

Divers

Référence	Désignation	Descriptif
9 X812978	Pistolet à colle	Chapeau 62
10 X817380	Buse seule	Dim. 2,5, pour pistolet à colle réf. X812978
11 X812463	Ponceuse à excentrique	Semelle Ø 150 mm, auto-agrippante
12 X816729	Meuleuse droite / détoureuse	25.000 tr/min. Livrée en coffret avec clés de service, pince de 3 mm et assortiment de 10 meules sur tige. Accessoires disponibles sur demande.

■ Pistolet à peinture



Référence	Désignation	Descriptif
1 X805675	Pistolet à gravité DELTA 30	Livré avec godet
2 X805676	Godet à gravité de rechange	En plastique, 600 ml

Mesure / diagnostic

NOUVEAU



Détecteur multifonctions WMV Plus

Pour localiser les métaux, les conducteurs électriques sous tension et les tasseaux en bois dans les parois. Affichage des résultats de mesure sur un large écran LCD (numérique et graphique) et signal acoustique. Réglage automatique à l'issue de la mesure. Design ergonomique, facile d'utilisation grâce aux touches de commande latérales et frontales. Profondeur de détection : bois jusqu'à 40 mm, tension de 30 à 50 mm environ, métaux de 50 à 80 mm.

Référence	Dimensions
1 X817798 N	66 x 27 x 150 mm

Humidimètre

Très précis, permet de tester l'humidité des parois par simple contact (si l'humidité dépasse 25%, il y a risque de moisissure).

Référence	Dimensions	Descriptif
2 X812132	80 x 30 x 150 mm	Zone de contact : 60 x 22 mm
3 X816141	66 x 27 x 150 mm	Version à picots (entraxe 19 mm), avec affichage digital et alarme sonore.

Contrôle gaz

Permet de mettre l'installation gaz sous pression pour vérification de l'étanchéité (selon norme EN 1949).

Contient 1 limiteur de pression (150 mBar), un manomètre à aiguille (0~250 mBar - 2.5 Bar maxi), un récipient capacité 600 cm³ (pour les véhicules dont le circuit est inférieur à 700 cm³). Livré dans sa mallette de transport.

Pièces de rechange : voir p.335

Référence	Désignation	Descriptif
4 X814070	Kit complet	Se raccorde directement sur les détendeurs double-détente ou via les raccords fournis.

Diagnose tool

Le « Diagnose Tool » Truma permet d'identifier les erreurs des aides de manœuvre et chauffages Combi pour une réparation plus rapide et un taux de retour réduit.


Pour appareils compatibles TIN-BUS à partir des index de platine :

- Combi 4 (E), Combi 6 (E) 4/12A 6/12A 4/11 6/11 4/12 6/12 4/13 6/13, Combi D 6/06 6/07
- tous les Mover® S (à partir de 01/2008)

Livré avec CD-ROM d'installation (mise à jour gratuite par internet) et connectique complète.

Référence	Dimensions
5 X815623	65 x 25 x 130 mm

Pistolets à mastic

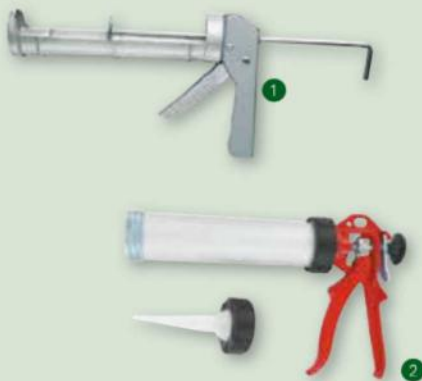

Référence	Désignation	Descriptif
1 X801557	Simple	Pour cartouche 310 ml
2 X812470	Pro	Pour cartouche 310 ml et recharge sachet
3 X813046	Pneumatique	Pour recharge sachet jusqu'à 570 ml
4 X814156	Canule	Utilisée pour l'application du mastic en poches au pistolet (par sachet de 10)
5 X817905	Embout de canule	Sachet de 10

Levage

Info Conseil

Voir aussi les pèse-véhicules p.162

Référence	Désignation	Charge maxi	Descriptif
1 X811534	Cric rouleur	2 T	Roulettes fixes à l'avant et pivotantes à l'arrière. Avec poignée de transport. Hauteur d'utilisation : 135~340 mm.
2 X816559	Cric bouteille	5 T	Cric de bord portatif hydraulique, vérin avec tête vissée. Hauteur d'utilisation : 216~413 mm
3 X816561	Chandelles	3 T	A crémaillère. Hauteur d'utilisation : 300~444 mm





■ Lampes d'inspection



Fonction torche à LED haute intensité



Référence	Désignation	Flux	Dimensions	Poids
-----------	-------------	------	------------	-------

1 X816424	6 power-LED	1200 lx	56 x 40 x 205 mm	230 g
-----------	-------------	---------	------------------	-------

Faisceau réglable en sortie, autonomie 5h environ (batterie Li-ion). Performances élevées dans un boîtier étanche aux projections, compact (rangement aisé), avec verre en polycarbonate antichocs. Équipé d'un clip ceinture, crochet et aimant (utilisation mains libres), livré avec chargeur 230 V

2 X814497	28 LED	700 lx	60 x 41 x 252 mm	550 g
-----------	--------	--------	------------------	-------

Autonomie 4 h environ (batterie NiMH). Boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs, équipé d'un crochet/support multi positions et d'un aimant (utilisation mains libres). Livré avec socle de chargement (230 V)

3 X817446	COB LED	300 lumen	65 x 40 x 190 mm	585 g
-----------	---------	-----------	------------------	-------

Nouvelle technologie d'éclairage avec bande de LED (COB LED) offrant une puissance d'éclairage 3 fois supérieure à la normale. Autonomie 3h environ (batterie Li-ion 3,7 V). Boîtier extra-plat idéal pour les endroits difficiles. Clip ceinture/support multi positions, embase magnétique, livré avec chargeur 230 V

4 X817447	10 LED	190 lumen	31 x 20,5 x 261 mm	250 g
-----------	--------	-----------	--------------------	-------

Ultra fine pour éclairer les endroits les plus difficiles d'accès, autonomie 5h environ (batterie Li-ion). Boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs. Livré avec chargeur 230 V

■ Analyseur de batteries 12 V



Permet de tester de façon très précise les batteries plomb/AGM sans les charger. Permet également de vérifier le bon fonctionnement du démarreur et de l'alternateur, ainsi que du fonctionnement de la masse du véhicule. Interface graphique permettant une utilisation simple, les résultats sont affichés sur l'écran LCD, peuvent être enregistrés sur l'appareil, et sont imprimables grâce à l'imprimante thermique intégrée. Connexion possible sur ordinateur par prise USB pour l'édition des rapports (logiciel fourni)
Livré en mallette avec 1 rouleau de papier.

Référence	Désignation
-----------	-------------

X817040	Analyseur de batterie
---------	-----------------------

X817041	Rouleaux de papier (x 4)
---------	--------------------------

■ Chargeur d'atelier



Chargeur automatique d'atelier en boîtier métal. Modes de charge court et long et fonction démarrage (150 A). Protection contre les inversions de polarité, fonction ampèremètre

Référence	Dimensions	Puissance	Poids
-----------	------------	-----------	-------

X815771	255 x 175 x 180 mm	3-20 A	7,2 kg
---------	--------------------	--------	--------

■ Câbles de démarrage 25 mm²



Câbles professionnels avec pinces 100 % cuivre entièrement isolées PVC. Livrés en mallette de rangement

Référence	Dimensions	Puissance	Poids
-----------	------------	-----------	-------

X817264	350 x 252 mm	350 A max.	3,1 kg
---------	--------------	------------	--------

■ Booster de batterie 12 V

Produit
Livré avec station de charge



Avec batterie 17 Ah. Fonction compresseur 11 Bar avec manomètre et convertisseur 12/230 V 200 W. Testeurs intégrés : capacité de la batterie interne et réserve du convertisseur estimé. Protections : alarme tension basse, inversion de polarités.

Équipements complémentaires : connecteur USB haute capacité (2,1 A), prise 12 V, éclairage à LED

Entretien / réparation réfrigérateurs



Référence	Désignation	Conditionnement
1 X816409	Bombe de froid	Aérosol de 400 ml
<i>Agent réfrigérant pour la localisation de défauts thermiques. Offre une solution instantanée en refroidissant les circuits à -50 °C. Permet de découvrir rapidement les courts-circuits ou les interruptions intermittentes dans des condensateurs, résistances, circuits imprimés...</i>		
2 X816410	Enregistreur de température	
<i>Permet un enregistrement précis de la température et de l'humidité relative de son environnement. Sondes incorporées au boîtier. La mémoire permet d'enregistrer jusqu'à 20.000 points de température + humidité. Paramétrages : alarmes sur les seuils de température et/ou d'humidité, fréquence des mesures... Plage de mesure -31 à 70 °C. Livré avec CD d'installation et câble USB. Dimensions 76 x 40 x 15 mm, poids 23 g.</i>		

Résine polyester



La résine doit être préparée avec son durcisseur : respecter le dosage 20 g de durcisseur pour 1 kg de résine. Les produits restent efficaces environ 8 mois après ouverture

Référence	Désignation	Conditionnement
1 X812453	Résine	Boîte de 1 kg
2 X812456	Durcisseur	Boîte de 20 g

Mastic aluminium Teroson UP 340



NOUVEAU

Teroson

Bicomposant à base de polyester insaturé, idéal pour la réparation des carrosseries de véhicules en aluminium ou acier galvanisé. Excellente adhérence, prise rapide (5 minutes), il peut également être poncé.

Référence	Conditionnement
X817752	Boîte de 1,5 kg avec son durcisseur

Réparation plastiques



Colle polyuréthane bi-composant pour pièces plastique / composite (sauf PP et PE). Excellente ponçabilité, compatible avec toutes les gammes de peinture. Temps de mise en oeuvre : 10 minutes environ.

Référence	Désignation	Conditionnement
1 X817381	Pistolet Teromix	La pièce
2 X817383	Teroson 9225	La cartouche de 2 x 25 ml
3 X817382	Tube mélangeur	Sachet de 12

Protection de cabine



Référence	Désignation	Dimensions	Conditionnement
1 X815007	Tapis de sol	500 x 370 mm	Carton de 100
<i>Protège tapis et moquette</i>			
2 X815006	Housses de siège		Carton de 100
<i>Avec soufflet haut et appui-tête intégré</i>			

Nettoyage



Référence	Désignation	Dimensions	Conditionnement
1 X815000	Essuie-tout	340 x 180 mm	Dévidoir de 160 feuilles
<i>Spécial polissage et lustrage</i>			
2 X815001	Bobine chamois	210 x 350 mm	Bobine de 1000 feuilles
<i>Pure ouate de cellulose 2 plis.</i>			
3 X816140	Sika Clean	150 x 240 mm	Seau de 150 lingettes

Info Conseil

Autres coloris sur demande

■ Gelcoat



Résine thermodurcissable utilisée pour la finition des pièces polyester. Résistant aux UV et aux intempéries. S'applique au pinceau ou au rouleau, sur une épaisseur de 0,5 mm (soit 550 g/m²).

Référence	Désignation	Conditionnement
X816250	Gelcoat blanc 249	Flacon de 100 g
X816251	Gelcoat blanc 210	Flacon de 100 g
X816411	Catalyseur	Flacon de 20 ml

■ Peinture (teintes)

Vernis acrylique bi-composant idéal pour la réparation de véhicules. Particulièrement résistant aux rayures et aux intempéries, il offre une excellente accroche sur différents supports : aluminium, polyester, ABS...

Appliquer sur une surface propre et sèche en plusieurs couches. Purgé après utilisation, le produit reste utilisable pendant 24 heures. Livré avec deux diffuseurs multi-positions. Contenance : 400 ml, permet de couvrir 1 m² environ



Référence	Coloris	Descriptif
X815878	Blanc 210 Fiat	Type Challenger, Chausson
X815879	Blanc 249	Type Challenger, Chausson, Caravelair, Sterckeman
X815880	RAL 9010 (blanc pur)	Type CI / Roller team, Bürstner, Fendt, Knaus
X815881	RAL 9016 (blanc signalisation)	Type La Mancelle, Fleurette, Rapido
X815882	A 315 (beige)	Type Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC

Spécial pare-chocs et bas de caisse Trigano VDL

Teintes contre-typées pour les bas de caisse et bandeaux des camping-cars Challenger et Chausson depuis 1998. Elles permettront de réaliser des retouches et/ou de peindre intégralement une pièce qui n'est plus livrable dans son coloris d'origine.

Référence	Coloris	Descriptif
X815883	Gris 9006	Type Challenger, Chausson de 1998 à 2001
X815884	Gris souris	Type Challenger, Chausson de 2002 à 2005
X815885	Gris anthracite	Type Challenger, Chausson de 2006 à 2007
X815886	Gris 611	Type Challenger, Chausson depuis 2008

■ Peintures divers



Référence	Désignation	Conditionnement
1 X810308	Peinture anti-dérapante	Bidon de 1 l + accessoires
<p>Pour toit de camping-car, coloris RAL 9016. Livrée avec : 1 ouvre-bidon, 1 paire de gants, 1 agitateur, 1 tampon abrasif, 1 pinceau et 1 rouleau complet (+ 1 rouleau de rechange), mode d'emploi. Permet de couvrir env. 1,5 m² (application de 2 couches)</p>		
2 X815230	Terotex 3000 Aqua	Bidon de 1 l
<p>Protection des bas de caisse et planchers contre la corrosion, les projections et gravillons. Base aqueuse (coloris noir) : ne contient pas de COV ni d'odeur désagréable de solvant. Multi-surfaces : compatible avec le métal, PVC, PP et EPDM. Peut être peint avec tous types de peintures. Permet de reproduire différents types de structures et d'épaisseurs de revêtements. Peut également être utilisé pour sa résistance à l'abrasion ou en isolant phonique.</p>		
3 X808049	Laque spray 8510	Aérosol de 400 ml (par carton de 10)
<p>Gris métal, pour la remise à neuf des éléments de carrosserie (jantes...) Séchage rapide, haute pigmentation de couleur et pouvoir couvrant élevé.</p>		
4 X801556	Bombe de galvanisation à froid	Aérosol de 310 ml
<p>Protection anticorrosion longue durée intérieure et extérieure sur différents supports : fer, acier, tôle galvanisée. Retouches après soudure. Peinture possible après séchage. Apprêt résistant à l'eau et au sel</p>		

■ Produits techniques - Mécanique

NOUVEAU

LOCTITE **Sika**

+ Produit

Particulièrement recommandé pour la réparation des rétroviseurs de camping-cars (griffés).



Référence	Désignation	Conditionnement
1 X817747	SikaGard@-6470 S	Aérosol de 500 ml
<i>Revêtement anti-gravillons base élastomère qui possède d'excellentes propriétés anti-corrosion et d'insonorisation ainsi que les meilleures performances de mise en peinture du marché.</i>		
2 X817750	Loctite 542	Flacon de 50 ml
<i>Produit d'étanchéité fileté de résistance moyenne pour les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général. Polymérisation rapide. Particulièrement recommandé pour étancher les raccords gaz.</i>		
3 X817751	Loctite LB 8065	Bâtonnet de 20 g
<i>Graisse de montage qui crée une protection contre le grippage et l'usure à haute température, et facilite le démontage. Convient à différents métaux tel l'acier, les alliages (y-compris l'inox), tous les plastiques et joints non-métalliques.</i>		

■ Mastic à bois standard

SINTO



Reconstitue les parties manquantes, rebouche les trous importants et les noeuds sautés. Contient de la poudre de bois.

Référence	Désignation	Conditionnement
X816607	Sintobois sapin	Cartouche 300 ml prête à l'emploi

■ Mastic à bois dur



Reconstruit les parties manquantes sur le bois et répare les angles et les arêtes vives. Grande résistance mécanique. Contient de la poudre de bois.

Référence	Désignation	Conditionnement
X816608	Sintobois dur sapin	Boite de 1 l avec durcisseur

■ Joint multi-matériaux



Joint d'étanchéité et de raccordement pour boiseries et supports usuels (bois, ciment, plâtre...). Usage intérieur et extérieur, bonne résistance aux intempéries et garde une certaine élasticité pour pallier les mouvements des supports.

Référence	Coloris	Conditionnement
X816609	Chêne clair	Cartouche de 310 ml

■ Colle à bois



Corrige les imperfections et lisse les porosités du bois

Référence	Conditionnement
X816612	Flacon de 250 g

■ Cire de rénovation



Cire molle pour la réparation des meubles et panneaux de couleur : rebouchage à froid de petits trous et éclats sur les parties ne supportant ni frottement ni poids.

Référence	Descriptif	Conditionnement
X810209	Tons vifs	Boîte de 20 bâtonnets (lg. 20 mm)

Info Conseil

LIGNE DE SOINS PROFESSIONNELS



■ Lavage extérieur



Shampooing

Référence	Désignation	Conditionnement
-----------	-------------	-----------------

1 **X816858** SHP Azur 5 l
Formule de haute qualité, anti-traces de séchage, remonte le brillant de la carrosserie.
Application : à l'éponge, 1 l = 40 lavages.

2 **X816859** SHP Film routier 5 l
Formule puissante, il élimine facilement le film routier (dit statique) sur la carrosserie.
Pour les carrosseries les plus encrassées. Application : pulvérisateurs et portiques basse pression.

Traitement spécifique

Référence	Désignation	Conditionnement
-----------	-------------	-----------------

3 **X816862** Brillant Pare-chocs et pneus 5 l
Dépose un film brillant qui protège contre la pollution atmosphérique (pluies, poussières, UV) et rénove l'aspect d'origine des pare-chocs, plastiques extérieurs non peints et flancs des pneumatiques.
Application : à l'éponge.

Produits d'entretien

Référence	Désignation	Conditionnement
-----------	-------------	-----------------

4 **X808042** Nettoyant moustiques 500 ml
Grâce à ses agents mouillants, il dissout les insectes et fientes d'oiseau sur les surfaces extérieures (pare-brise, pare-chocs, calandre, capot, rétroviseurs, phares...) Agit instantanément sans frotter.

5 **X808043** Nettoyant jantes 500 ml
Grâce à sa formule sans acide, il nettoie les roues les plus encrassées sans frotter. Décolle les résidus de plaquettes de freins et autres poussières, et dissout les graisses sur tous types de jantes vernies. Compatible avec tous les organes de freinage, anticorrosif, il laisse un film protecteur.

6 **X808044** Rénov' plastiques extérieurs 500 ml
Ravive et fait briller les plastiques ternis par les rayons UV et la pollution atmosphérique. Redonne l'aspect d'origine et dépose un film de protection longue durée. Sèche rapidement et résiste aux lavages.

■ Lavage écologique

+ Produit

Idéal pour nettoyer les sièges et moquettes intérieurs



Référence	Désignation	Conditionnement
-----------	-------------	-----------------

1 **X816868** Pack ouragan
Nettoyage intérieur/extérieur à l'air comprimé : pulvérise le produit nettoyant puis aspire la saleté mélangée au liquide. Un engagement écologique : pas de consommation d'eau ni rejet dans la nappe phréatique, 100 ml de produit par véhicule.
La mallette contient : 1 pistolet Black Booster, 1 raccord bidirectionnel, 1 réservoir supplémentaire, chiffons de nettoyage et lustrage, produits de nettoyage (réf. X816863 et X816865).

2 **X816865** Multi-usages intérieur/extérieur 5 l
Nettoyant / détachant à base d'agents d'origine végétale ; son pH neutre respecte l'environnement. Convient aux plastiques, tableaux de bord, tissus et moquettes.

3 **X816863** Lavage sans eau 5 l
Sans solvants pétroliers / chlorés / aromatiques, pH neutre, biodégradable à + de 90%. Plus besoin d'eau pour le lavage des véhicules. Apporte une brillance durable : pulvériser et essuyer aussitôt avec une microfibre, puis lustrer avec un chiffon doux jusqu'à l'apparition du film brillant.



■ Nettoyants tableau de bord



Éliminent et désincrustent les saletés en un seul geste. Attrapent la poussière et laissent un film protecteur anti-statique.

Référence	Descriptif	Conditionnement
-----------	------------	-----------------

1 **X816866** Pour un effet satiné, senteur fruitée Aérosol de 400 ml
2 **X816867** Redonne l'aspect d'origine, senteur agrumes Aérosol de 400 ml



Accessoires de lavage gamme professionnelle



Référence	Désignation	Descriptif
1 X816869	Brosse bi-pro	2 angles pour accès difficiles avec fibres souples
2 X816870	Manche télescopique	Embouts renforcés, raccords rapides et robinet d'arrêt. Dim. 2 x 1,20 m

Lavage extérieur

NOUVEAU

HTD



Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1 X818044	N Balai de lavage Primo	Manche télescopique (115 à 180 cm). Bouton de coupure d'arrivée d'eau, Raccord pour tuyau d'arrosage, embout de brosse renforcé.	20,00
2 X818043	N Balai de lavage Jumbo	Brosse anti-rayures équipée de poils sur le côté. Manche télescopique (140 à 235 cm) spécial grands pare-brises. Bouton de coupure d'arrivée d'eau, raccord rapide laiton, embout de brosse et manchons mousse renforcés.	25,20
3 X817568	Brosse seule	Avec poils latéraux, dim. 280 x 115 mm	18,70
4 X816142	Eponge magique	Efface les traces de saleté, crasse, éraflures et traînées noires sur les murs, plinthes, douches, robinetterie...	NC
5 X818002	N Raclette lave-vitres	Manche extensible jusqu'à 150 cm. Raclette anti-rayures 23 cm sur tête orientable + pavé mousse pour décollage des insectes.	13,60

Fixe-balai



Référence	Descriptif	Prix €
X806842	Zingué à ressorts et rouleaux caoutchouc, pour manche Ø 35 mm	B 8,60

Entretien hivernal

NOUVEAU

HTD



Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1 X817999	Balai de dégivrage	Manche aluminium télescopique de 65 à 85 cm. 1 côté brosse 22 cm + 1 côté grattoir 10 cm	7,40
2 X818000	Balai de dégivrage	Manche aluminium télescopique de 75 à 115 cm. Tête orientable 2 positions 1 côté brosse 24 cm + 1 côté grattoir 10 cm	NC
3 X818001	Pelle à neige	Manche aluminium télescopique jusqu'à 85 cm. Lame de ramassage 26 cm renforcée en aluminium. Ultra légère, démontable et facile à ranger.	16,90

Produits d'entretien



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
1 X815236	Loctite 7840	750 ml	23,60
<i>Nettoyant et dégraissant multi-usage : poussière, traces d'huile, graisse... Biodégradable, il est compatible avec les nettoyeurs haute-pression. S'utilise pur ou dilué selon les applications.</i>			
2 X807255	Nettoyant traces noires	650 ml	NC
<i>Détergent. Supprime les traces noires dues essentiellement aux eaux de pluie incrustées dans le polyester, PVC, métal et les surfaces peintes.</i>			
3 X816143	Nettoyant inox	250 ml	
<i>Polish résistant à la chaleur. Ravive et protège les pièces en inox, et supprime les piqûres de rouille.</i>			

■ Lubrifiants



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
① X920858	WD 40	Aérosol de 200 ml	10,30

Dégrippe, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique.

② X815237	Loctite 8021	Aérosol de 400 ml	25,80
-----------	--------------	-------------------	-------

Ce lubrifiant silicone facilite le glissement des glaces, évite le dessèchement et le collage des joints de porte, protège, entretient et lubrifie les pièces plastique et métal en évitant les dépôts de poussières et saletés.

■ Colles instantanées

NOUVEAU



Produit

idéal pour le collage de pare-feu sur couvercles en verre

Référence	Désignation	Descriptif	Conditionnement	Prix €
① X811272	Loctite 424	Base cyanoacrylate pour collage très résistant. Temps de prise 30 secondes environ	Flacon de 20 g	13,80
② X817742	N Loctite 454	Base cyanoacrylate formulée en gel, évitant l'écoulement même sur des surfaces verticales. Temps de prise 5 à 60 secondes maxi.	Flacon de 20 g	14,30
③ X816204	Loctite 4850	Pour un collage souple : idéal pour l'assemblage et la réparation de joints et gaines souples.	Flacon de 20 g	58,10
④ X815238	Loctite 3090	Formule gel à prise rapide et permettant une bonne prise en jeu (jusqu'à 5 mm). Peut être utilisé sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP PE et PTFE). Livré avec 7 embouts mélangeurs permettant un dosage précis.	Seringue de 10 g	41,70
⑤ X817743	N SikaFast®-5211 NT	Adhésif acrylique bi-composant pour collages structuraux flexibles sur différents substrats (métaux, plastiques, verre) sans préparation de surface. Prise en jeu jusqu'à 3 mm. Livré avec 3 embouts mélangeurs.	Seringue de 10 ml	41,20

■ Colle néoprène

NOUVEAU



Base caoutchouc SBR qui possède une force d'adhérence immédiate très élevée. S'utilise comme colle contact ou comme colle auto-adhésive. Le produit aérosol est exempt d'hydrocarbures chlorofluorés (CFC) et d'hydrocarbures chlorés. Convient aux tissus et textiles, mousses de polyéther et polyester, profilés en mousse de caoutchouc, matériaux d'isolation, cuir et simili, appliqués sur supports caoutchouc, carton, métal / aluminium, surfaces bois et matériaux de base polyester. Application facile grâce à sa buse 6 positions.

Référence	Conditionnement	Prix €
X817753	Aérosol 400 ml	37,90

■ Nettoyant - Désinfectant

Info Conseil

Quelques pulvérisations permettent de rafraîchir le véhicule de location



Conçu pour le traitement anti-bactérien des systèmes de climatisation, ce produit est idéal pour désinfecter et assainir l'habitacle de tout véhicule.

Sa formule active agit efficacement contre les microbes, les bactéries et les champignons présents dans l'air et sur les surfaces. Son action désodorisante neutralise et élimine les mauvaises odeurs en laissant un agréable parfum de menthe et d'eucalyptus.

Ne tache pas : il peut être en contact avec les tissus intérieurs.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
X815239	Hygiène spray	Aérosol 150 ml	39,80